

扁平吸盘 (圆形)

SPF 10 ED-65 M5-AG

物料号:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.cn/10.01.01.13237>

主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空吸盘 > 包装行业专用吸盘 > 扁平吸盘 SPF > SPF 10 ED-65 M5-AG

扁平吸盘 (圆形) , 动态搬运纸箱和刚性包装




尺寸: 10

吸盘材质: 弹性体聚合塑料 ED

材质硬度: 65 Shore A

螺纹 G1: M5-M

设计参数

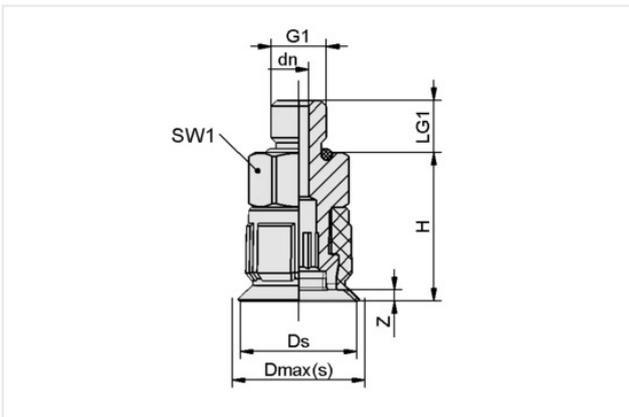

注意: 弹性部件的可接受尺寸公差符合 DIN ISO 3302-1 M3 标准。

属性	价值
dn	1.80 mm
最大值 (S)	12 mm
Ds	10.50 mm
G1	M5-M
H	13.50 mm
LG1	4.70 mm
SW1	8 mm
Z (吸盘行程)	1 mm

技术参数

属性	价值
吸力	4.40 N
拉脱力	5.20 N
横向力	3.50 N
腔内体积	0.297 cm ³
最小曲率半径(凸面)	8 mm
建议软管内径d	4 mm
尺寸	10
折数	0

联系Schmalz

Schmalz (Shanghai) Co. Ltd. | Room 805, Yangguang Plaza, No.777 East GaoKe Road, 201210 Pudong, Shanghai, China 电话: +86 (0) 21 512 5376 0001
schmalz@schmalz.net.cn

扁平吸盘 (圆形)

SPF 10 ED-65 M5-AG

物料号:10.01.01.13237

<https://www.schmalz.cn/10.01.01.13237>

吸盘材质	弹性体聚合塑料 ED
材质硬度	65 Shore A
自重	1 g
产品系列	SPF

注意: 吸力: 规定的吸力是在真空度为 -0.6 巴和工件表面干燥、光滑、平整的情况下的理论值, 不包括安全系数 软管直径: 推荐的软管直径指的是长度约为 2 米的软管。

备件



SC 030 M5-AG

物料号:10.01.06.02802

连接式样: 030

连接方式: M5-M

长 L1: 15.5 mm

安装高度: 5 mm

公称直径 dn: 1.8 mm



SPF 10 ED-65 SC030

物料号:10.01.01.12894

尺寸: 10

吸盘材质: 弹性体聚合塑料 ED

材质硬度: 65 Shore A

高度 H: 8.5 mm