

基本型真空发生器

SBP HF 2 13 22 KU

物料号:10.02.01.01956

<https://www.schmalz.cn/10.02.01.01956>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 基本型真空发生器 > 基本型真空发生器SBP-HV/HF，塑料外壳 > SBP HF 2 13 22 KU

基本型真空发生器，通用款



形状: 高流量
发生器级数: 2
喷嘴直径: 1.3 mm
尺寸: 22
真空度: 61 %
最大抽吸速率: 175.3 l/min
耗气量 (吸气): 74 l/min
材质: 塑料

设计参数

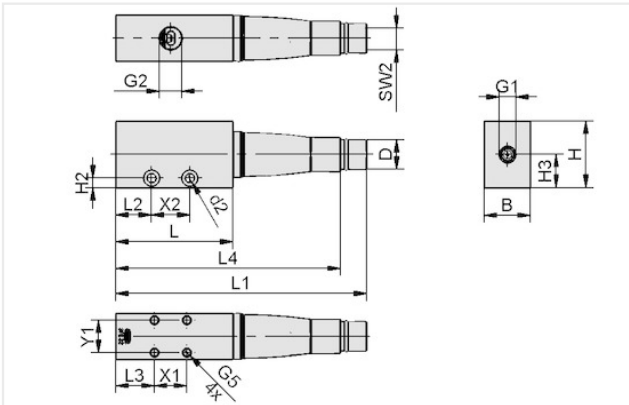

属性	价值
B	31.50 mm
d2	6.20 mm
D	20 mm
G1	G1/4"-F
G2	G3/8"-F
G5	M6-F
H	45 mm
H2	6.50 mm
H3	22.50 mm
L	80 mm
L1	131 mm
L2	24.50 mm
L3	26.50 mm
L4	113 mm
SW2	12 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

技术参数

基本型真空发生器

SBP HF 2 13 22 KU

物料号:10.02.01.01956

<https://www.schmalz.cn/10.02.01.01956>



属性	价值
喷嘴直径	1.30 mm
发生器级数	2
真空度	61 %
最大抽吸速率	175.30 l/min
耗气量 (吸气)	4.55 m³/h
耗气量 (吸气)	74 l/min
噪音等级 空载	84 dB(A)
噪音等级 吸附工件	75 dB(A)
工作压力范围	2,0 - 6,0 bar
软管内径	6 mm
软管内径	12 mm
自重	188.90 g
环境温度	0 ... 60 °C
工作压力范围	29.0 - 87.0
最大抽吸速率	6.19 cfm
耗气量 (吸气)	2.613 cfm
产品系列	SBP-HV-HF-KU

辅料



SD 29x70 SHC 22

物料号:10.02.01.01517

外径 D: 29 mm

长 L: 70 mm

应用: 施迈茨固定器支架盖

尺寸: 22

联系Schmalz

Schmalz (Shanghai) Co. Ltd. | Room 805, Yangguang Plaza, No.777 East GaoKe Road, 201210 Pudong, Shanghai, China 电话: +86 (0) 21 512 5376 0001
schmalz@schmalz.net.cn

基本型真空发生器

SBP HF 2 13 22 KU

物料号:10.02.01.01956

<https://www.schmalz.cn/10.02.01.01956>



SD 29x121.5 SHC

物料号:10.02.01.01831

外径 D: 29 mm

长 L: 121.5 mm

应用: 施迈茨固定器支架盖

备件



SFE 22 POM

物料号:10.02.01.01767

孔径: 22 mm

宽 B: 31.5 mm

高度 H: 45 mm

长 L: 80 mm

螺纹 G1: G3/8"-F

螺纹 G2: G3/8"-F

压缩空气接口: G1/4"-F

吸盘接口: G3/8"-F

真空接口: M18x1.5-F

基本型真空发生器

SBP HF 2 13 22 KU

物料号:10.02.01.01956

<https://www.schmalz.cn/10.02.01.01956>



SEP HF 2 13 22

物料号:10.02.01.01347

形状: 高流量

发生器级数: 2

喷嘴尺寸: 1.3 mm

孔径: 22 mm

真空度: 61 %

工作压力范围: 2.0 ... 6.0 bar

最佳压力: 4 bar

最大抽吸速率: 175.3 l/min

耗气量 (吸气): 74 l/min



SHC 2 22

物料号:10.02.01.01512

发生器级数: 2

孔径: 22 mm

外径 D: 20 mm

长 L: 33 mm

螺纹 G1: M27x1.5-M