

集成式真空发生器

SEM-C 25 SDA NC AS

物料号:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.cn/10.02.02.03203>




主页 > 自动化真空技术 > 真空元器件 > 真空产生装置 > 集成式真空发生器 > 集成式真空发生器 SEM-C > SEM-C 25 SDA NC AS

真空发生器



尺寸: 25
其它功能: 轴向消音器
最大抽吸速率: 338 l/min
耗气量 (吸气): 100 l/min
最大真空度: -870 mbar
控制: 常闭
形状: 带吹气系统

设计参数

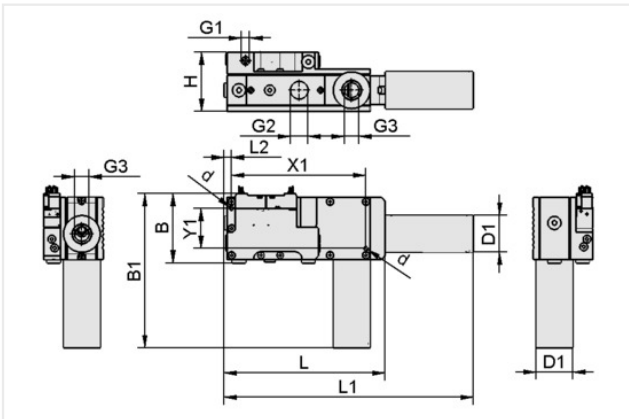

属性	价值
B	94.50 mm
B1	170 mm
d	5.50 mm
D1	40 mm
G1	G1/4"-F
G2	G1/2"-F
G3	G1/2"-F
H	70 mm
L	199.50 mm
L1	279.50 mm
L2	10.50 mm
X1	183 mm
Y1	55 mm

技术参数

属性	价值
最大抽吸速率	338 l/min
真空度	87 %
耗气量 (吸气)	100 l/min
控制	常闭
自重	1.64 kg

联系Schmalz

Schmalz (Shanghai) Co. Ltd. | Room 805, Yangguang Plaza, No.777 East GaoKe Road, 201210 Pudong, Shanghai, China 电话: +86 (0) 21 512 5376 0001
schmalz@schmalz.net.cn

集成式真空发生器

SEM-C 25 SDA NC AS

物料号:10.02.02.03203

<https://www.schmalz.cn/10.02.02.03203>


环境温度 0 ... 50 °C

尺寸 25

产品系列 SEM-C

注: 空气消耗量: 在最佳工作压力下 软管内径: 最大长度为2米时。

辅料

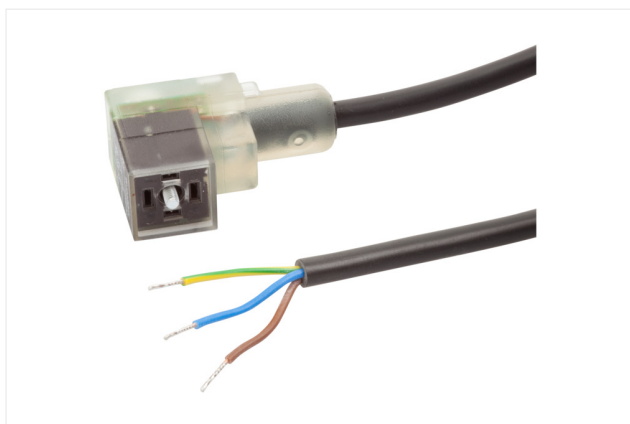

ASK B-Form-C 5000 K-3P

物料号:21.04.06.00084

电气连接: 衬套阀形式C

电缆长: 5,000 mm

材质: 聚氯乙烯电缆

备件



SD G1/2-AG 40x80 SEM

物料号:10.02.01.00309

螺纹 G1: G1/2"-M

外径 D: 40 mm

长 L: 80 mm

应用: 多级式发生器

联系Schmalz

Schmalz (Shanghai) Co. Ltd. | Room 805, Yangguang Plaza, No.777 East GaoKe Road, 201210 Pudong, Shanghai, China 电话: +86 (0) 21 512 5376 0001
schmalz@schmalz.net.cn